



Sonómetro integrador con Datalogger CENTER 392



*Imagen referencial

El sonómetro integrador CENTER 392 cumple con el estándar IEC 61672-1 clase 2. Cuenta con un registrador de datos integrado, que permite un análisis acústico más detallado en diversos campos de aplicación.


- Cumple con el estándar IEC 61672-1 clase 2.
- Mide Leq, MaxL, MinL, SPL.
- Registrador de datos (64000 registros).
- Interfaz USB.
- Software dedicado (Windows).
- Señal de salida AC/DC.
- Pantalla con retroiluminación.

Características

- Rango de medida: 30 ~ 130dB
- Precisión: $\pm 1.4\text{dB}$
(referencia: 94dB a 1kHz)
- Tiempo de muestreo: 2 veces/seg
- Ponderación de frecuencia A/C
- Ponderación de tiempo
Rápido, Lento
- Rango de frecuencia
20Hz ~ 8kHz
- Micrófono
Micrófono de condensador eléctrico (1/2 in)



- Tiempo de medición
10s, 1,5,10,15,30m, 1,8,24h
- Fuente de alimentación
4 baterías AA (1.5V)
- Duración: 30 horas (batería alcalina)
- Condiciones de operación
0°C a 40°C (<80%RH)
- Condiciones de almacenamiento
-10°C a 60°C (<70%RH)
- Dimensiones
272*83*42 mm
- Peso 390g aprox.

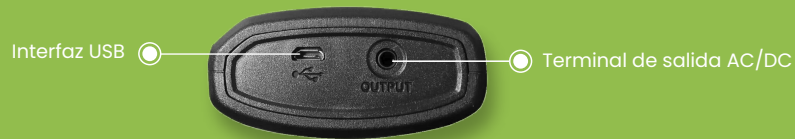

• **Accesorios:**

- 1 Manual de instrucciones
- 1 Software para Windows
- 1 Espuma para micrófono
- 1 Cable USB
- 1 plug 3.5mm
- 1 Case de transporte



*Imágenes referenciales



Garantía:
1 año

A partir de la fecha de emision de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro